



POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE  
ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie  
NIP: 919 – 18 – 12 – 155, REGON: 060660913

**Powiatowy Zespół Placówek  
Szkolno-Wychowawczych  
22-500 Hrubieszów  
ul. Zamojska 16 A, Regon 060660913  
tel: 696 26 51, (84) 696 24 55  
NIP 919-18-12 155**

Hrubieszów, dnia 08.07.2022

PZPSW.III.271.1.2022

### Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – PZPSW w Hrubieszowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) w związku z brakiem zestawienia stolarki w dokumentacji przetargowej, proszę o określenie czy pozycje z przedmiaru budowlanego 4.1 - 4.5, maja być wyceniane jako cało szklane czy do połowy przeszklone czy całe w panelu nieprzeziernym

Odp.

*Pozycje z przedmiaru budowlanego 4.1 – 4.4 to drzwi p. poż oraz dymoszczelne przyjęto jako częściowo przeszklone (do połowy), zaś pozycja z przedmiaru budowlanego 4,5 to okno aluminiowe przeszklone.*

- 2) w opisie, na rzutach oraz w przedmiarach projektu branży elektrycznej występują rozbieżności w wymaganych parametrach opraw. W związku z tym proszę o potwierdzenie czy minimalne wymagania jakie należy spełnić przy doborze opraw awaryjnych i ewakuacyjnych to: czas świecenia min. 1 godzina, min. 1 lx na poziomie podłogi, a na klatce schodowej min. 5 lx?

Odp.

*Zgodnie z „Ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i dostosowanie do wymagań przepisów przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych przy ul. Zamojskiej 16A, 22-500 Hrubieszów”*

---

Dane teleadresowe:

tel./fax 84 696 24 55, e-mail: [pzpsw@pzpswhrubieszow.pl](mailto:pzpsw@pzpswhrubieszow.pl)  
strona internetowa: <http://pzpswhrubieszow.pl>



POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE  
ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie  
NIP: 919 – 18 – 12 – 155, REGON: 060660913

- 1) *Wyposażenie obudowanych i oddymianych klatek schodowych KL 1 i KL 2 oraz korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx.*
- 2) *Wyposażenie dróg ewakuacyjnych – klatek schodowych KL 1 i KL 2 oraz korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w podświetlane znaki ewakuacyjne o czasie działania co najmniej 1 godzina.*
- 3) czy listwy dla okablowania oświetlenia awaryjnego i systemów oddymiania nie powinny być też bezhalogenowe?

Odp.

**TAK, należy zastosować listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe.**

- 4) proszę o udostępnienie schematu podłączenia przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Odp.


Jako główny istniejący wyłącznik przeciwpożarowy przedmiotowego budynku zastosowano wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym umieszczony wewnątrz rozdzielni głównej, do którego podłączone są przyciski PWP za pomocą przewodów ogniodpornych HDGs(żo) FE180/PH90 5x1 mm<sup>2</sup> celem sygnalizacji stanu wyłącznika, umieszczone na zewnątrz budynku. Wyłącznik przeciwpożarowy odcina zasilanie wszystkich odbiorników za wyjątkiem urządzeń dedykowanych zasilanych sprzed wyłącznika PPOŻ. Lokalizacja przycisków – przy drzwiach wejściowych do budynku. Nad przyciskami oraz wyłącznikiem umieścić typową tabliczkę informacyjną z napisem: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

Przykładowy schemat połączenia:

---

Dane teleadresowe:

tel./fax 84 696 24 55, e-mail: [pzpsw@pzpswhrubieszow.pl](mailto:pzpsw@pzpswhrubieszow.pl)  
strona internetowa: <http://pzpswhrubieszow.pl>

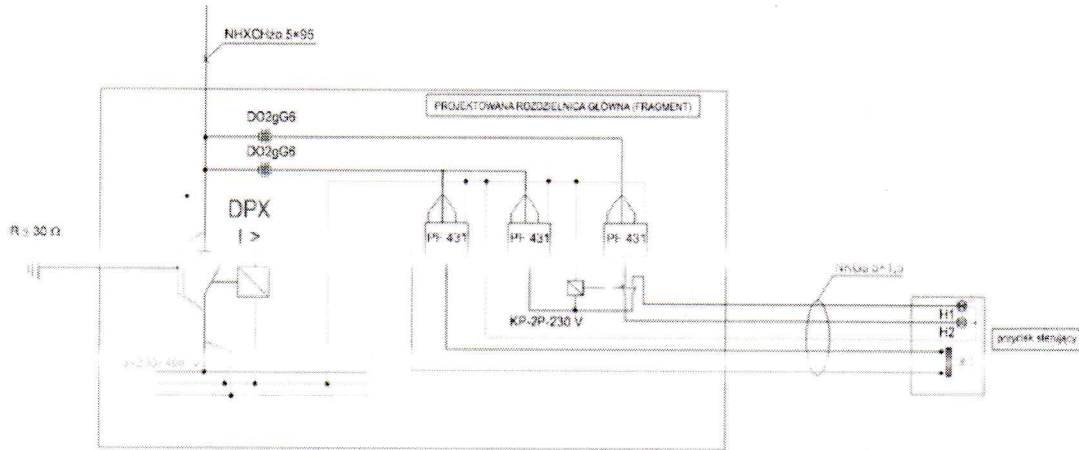

Zamawiający

Wicedyrektor  
Zespołu do spraw kształcenia specjalnego  
w Hrubieszowie  
*[Signature]*  
mgr Agata Malon

Dane teleadresowe:

tel./fax 84 696 24 55, e-mail: [pzpsw@pzpswhrubieszow.pl](mailto:pzpsw@pzpswhrubieszow.pl)  
strona internetowa: <http://pzpswhrubieszow.pl>