

Zapytanie ofertowe nr 2/2023

dotyczące: **wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 264**

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral

Ul. Skorochód-Majewskiego 17

02-104 Warszawa

Tel. 22 823 24 38

E-mail: sp264@eduwarszawa.pl

zaprasza do składania ofert na realizację remontu polegającego na:

- 1. Wycenie prac remontowych dotyczących rozbiórki istniejącego ogrodzenia szkoły i wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Majewskiego i wzdłuż osiedla domów mieszkalnych przy ul. Korotyńskiego.**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty remontowe będą dotyczyły rozbiórki starego ogrodzenia wraz z podmurówką i wykonanie w tym samym miejscu nowego ogrodzenia wg załączonej specyfikacji i rysunku poglądowego. Prace dotyczą ogrodzenia od ulicy Majewskiego ok.32 m. oraz od strony osiedla wzdłuż ul. Korotyńskiego ok.82 m.

III. Termin realizacji zamówienia:

- 1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.**
- 2. Zakończenie: 20.12.2023r.**

IV. Okres gwarancji wykonane prace: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena- cena brutto za wykonanie remontu ogrodzenia

CPA!

Inne - brak

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **16.11.2023r.** do godz. **15.00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód Majewskiego 17 w Warszawie
- **osobiście**, lub za pośrednictwem **operatora pocztowego** – w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą oraz adresem Zamawiającego z dopiskiem **OGRODZENIE** Liczy się data wpływu do SP 264 a nie data stempla pocztowego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.11.2023r.** o godz. **14.00.** w siedzibie Zamawiającego.
3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie i elektronicznie.

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik 8 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie wykonawcy
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert a także możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek z ofert a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego.
3. Szkoła Podstawowa nr 264 zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kołodziejek – kier. gosp. Tel. 22 823 24 38 wew.112

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Różańska

Ogrodzenie

Projektowana technologia wykonania:

1. Podmurówka wys. 30cm, szer. 20cm – betonowa z ławą żelbetową 20x20 cm, posadowiona 1,0m poniżej poz. terenu istniejącego (beton: min. klasa wytrzymałości: C25/30, klasa ekspozycji: XC4), (stal. min. klasa A-II, zbrojenie główne: 4 Ø12, strzemiona Ø6, co 25cm)

Powierzchnia betonowa podmurówki wykończona szpachlą drobnoziarnistą (np. MC-Quicktop firmy MC BAUCHEMIE w kolorze szarego betonu)


2. Słupki konstrukcyjne

- stalowe, profil kwadratowy 100 x 100 x 4mm, długości 2,0m
- powłoka antykorozyjna - stal + ocynk + malowanie proszkowe
- słupki od góry zabezpieczone daszkiem/ zaślepką PCV w kolorze antracyt-czarnym.


3. Przęsło ogrodzeniowe stalowe:

- wysokość: 140cm
- długość: 200 - 230cm (długość przęsła należy ustalić po inwentaryzacji ogrodzenia istniejącego)
- wypełnienie – profil 25 x 25mm
- rozstaw wypełnienia – 80mm
- rama – profil 40 x 60mm (wraz z uchwytyami montażowymi)
- powłoka antykorozyjna - stal + ocynk + malowanie proszkowe

Kolorystyka elementów stalowych; czarny – antracyt

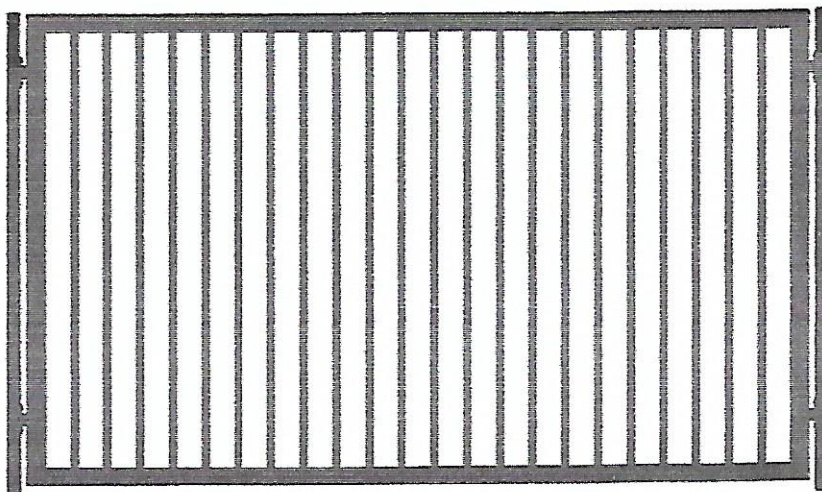

Handwritten signature

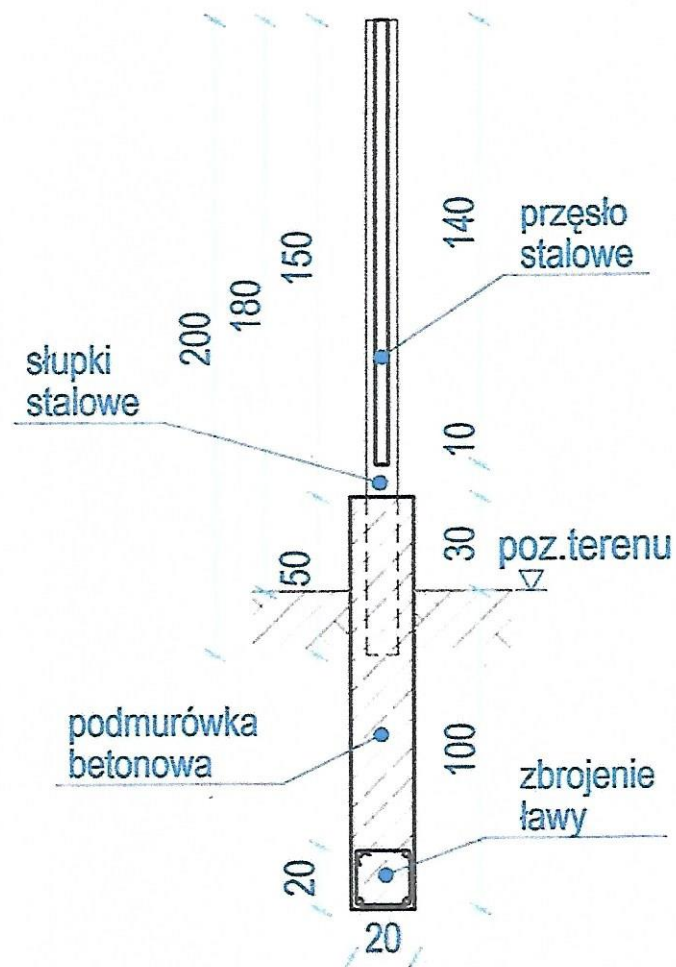

Przekrój przez projektowane ogrodzenie

CPMB